

# Technische Information 023

## Funktionsbeschreibung Bedienpanel




### Funktionen prüfen

Funktion	Taster	Kabelfarbe / Stecker Nr.
Heben	1 + 2	braun / 2 + grau / 3
Senken	3 + 4	blau / 4 + weiß / 5
Schließen	1 + 4	braun / 2 + weiß / 5
Öffnen	2 + 3	grau / 3 + blau / 4


Tabelle 1

		Rot - Plus					
		1	2	3	4	5	6
		schw.	braun	grau	blau	weiß	gr/ge
+							-
+							-
+							-
+							-

Tabelle 2



1 2 3 4 5 gr./ge.

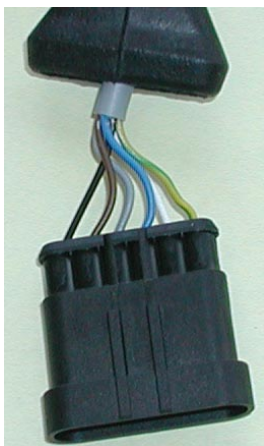

### Wichtig!

Vor der Prüfung muss sichergestellt sein, dass sich alle Funktionen über den Service Switch ansteuern lassen.

1. Am Stecker vom Bedienpanel die Gummikappe hochschieben.
2. An das Kabel schwarze Kabel (1) muss Plus angelegt werden, an das grün/gelbe Kabel (6) ist die Masse anzulegen.
3. Beim betätigen der Taster wie in der Tabelle 1 unter Taster angegeben, muss am Stecker wie in Tabelle 2 das Plus Signal ankommen.
4. Wenn alle Signale wie in Tabelle 2 angegeben am Stecker ankommen, liegt der Fehler in der Steuereinheit (Unit Control) 12/24 Volt Artikelnummer 20 908 210

Sörensen Hydraulik GmbH - Osterrade 3 - D 21031 Hamburg - Telefon : 040 / 739 60 6-0 - Telefax : 040 / 739 60 6-66  
Internet : www.soerensen.de - e-mail : info@soerensen.de