

Thema: Tankentlüftung - Kompaktaggregat

Themenbereich: Montage


Verfasser: Konstruktion und Entwicklung

Version: 00

Ausgabedatum: 03.07.2018

Ersatzteile für eine Umrüstung

Umrüstsatz
inkl. Schlauch
und Dichtring
20 907 830

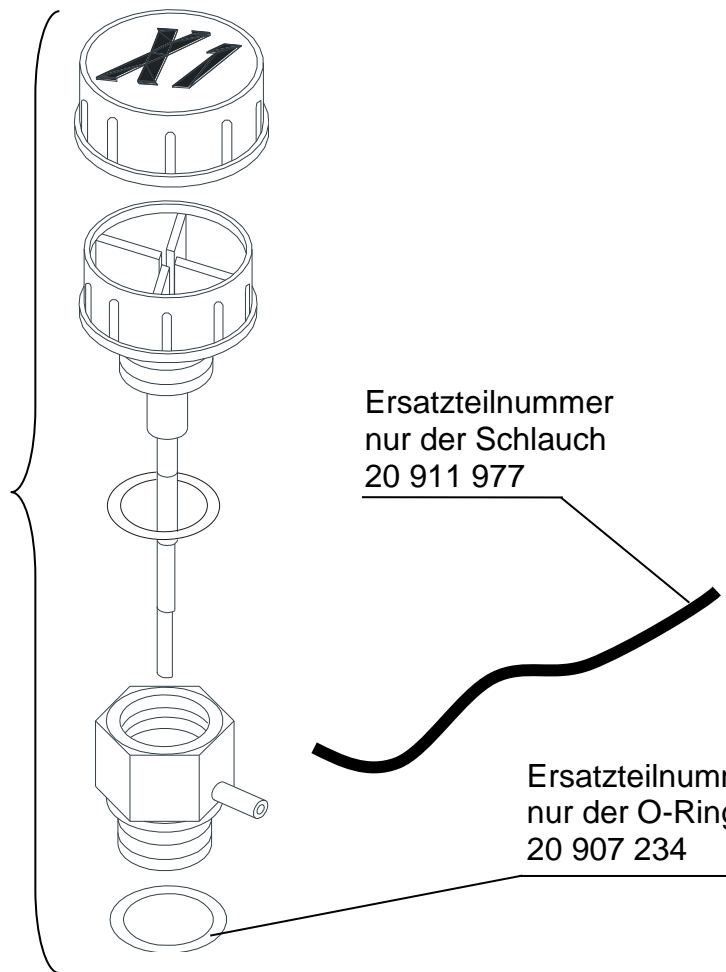

Ersatzteilnummer
nur der Schlauch
20 911 977

Ersatzteilnummer
nur der O-Ring
20 907 234


Für das Auswechseln des Filters und die Montage der neuen Entlüftung vergüten wir max. 3 AW, Fahrzeit und Lohnzuschläge werden nicht vergütet.

Achtung!


Schlauch und O-Ring sind aus einem speziellem hitzebeständigem und UV- und ölfestem Material, nur Originalteile verwenden. Für Schäden durch den Einbau von Fremdteilen übernehmen wir keine Haftung

Weitere technische Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter
www.soerensen.de

© **Sörensen Hydraulik GmbH**. Dieses Dokument ist ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch gedacht.
Die Vervielfältigung, Veröffentlichung und Weitergabe bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Sörensen Hydraulik GmbH.

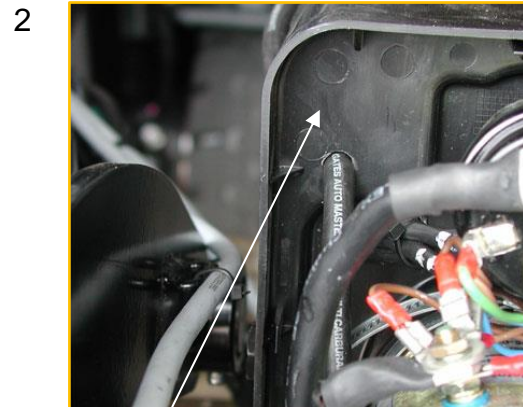


Den Ölstand messen wenn die Ladebordwand bis zum Boden abgesenkt und abgeneigt ist.
Ölsorte: HLPD 22

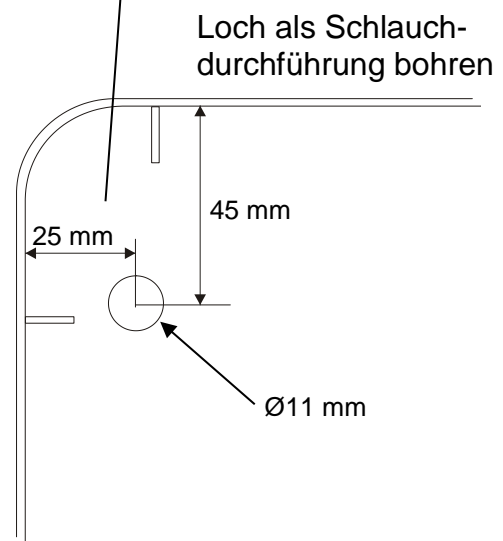

- 5 Den Entlüftungsschlauch auf die richtige Länge kürzen. Ungefähr in Höhe der Mitte des Motors den Schlauch abschneiden.

Sonst besteht die Gefahr, dass Wasser und Schmutz angesaugt werden und in den Hydraulikkreislauf gelangen.

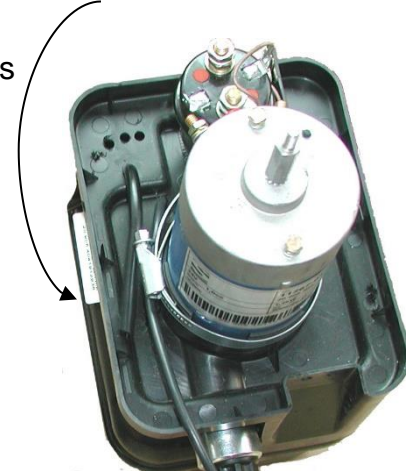

Weitere technische Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter
www.soerensen.de