

## X1A 1001

Hayon élévateur ultraléger à 2 vérins d'une capacité de 1.000 kg et d'un poids propre à partir de 234 kg.



Capacité: 1.000 kg  
Poids: à partir de 234 kg  
Vérins: 2

## X4A 1500 | X4A 1501

Hayon élévateur 4 vérins d'une capacité de 1.500 kg à une distance de charge de 1.000 mm (X4A 1500) et un poids imbattable à partir de 285 kg (X4A 1501).



Capacité: 1.500 kg  
Poids: à partir de 325 kg | 285 kg  
Vérins: 4

Désignation produit	Capacité kg	Nbre de vérins	Poids propre à partir de kg	Distance de charge en mm	Console de remorquage	Hauteur plateforme en mm (Cotes spéciales possibles)	Longueurs de bras en mm
X1A 600E	600	2	146	600	Oui	1600 / 1800	430 / 450 / 515
X1A 600F	600	2	195	600	Oui	1600 / 1800	430 / 450 / 515
X1A 750	750	2	157	600	Oui	1450 / 1600	515 / 575 / 650
X1A 1001	1.000	2	234	600	Oui	1800	600 / 675
X4A 1000	1.000	4	253	800	Oui	1800	675 / 750
X4A 1500	1.500	4	325	1.000	Oui	1800	675 / 750
X4A 1501	1.500	4	285	750	Oui	1800	600 / 675 / 750
X4A 1502	1.500	4	435	750	Oui	1800	750 / 825
X4A 2002	2.000	4	525	1.000	Oui	2100	800 / 900
X1A3 1000	1.000	2	254	600	Non	1800	675 / 750
X1A6 1000	1.000	2	274	600	Non	1800	675 / 750
X1AH 750	750	2	263	600	Oui	1450 / 1600	575 / 650
X4UAM 1502	1.500	4	430	750	Non	1715	675 / 750 / 825

Sur le X4A 2002, la retombée de plateforme est de 68mm.  
Sur tous les autres modèles elle est de 57 mm.

### VOS CONTACTS

**Hervé Vaillant – Chef des ventes France**  
Tél. +33 (0) 6 16 37 42 22  
email. vaillant@soerensen.de

**Cody Vaillant – Commercial France**  
Tél. +33 (0) 6 76 55 48 69  
email. codyvaillant@soerensen.fr

**Pièces détachées**  
Tél. +33 (0) 2 41 74 36 42

**Valérie Vaillant – Responsable d'agence**  
email. valerie.vaillant@soerensen.fr

**Jany Vaillant – Responsable magasin**  
email. janyvaillant@soerensen.fr

**Sörensén Sarl**  
19, Rue Louis Lumière  
F-49250 Beaufort en Anjou  
[www.soerensen.de](http://www.soerensen.de)  
(choisir langue française)



# NOS INNOVATIONS AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE

Toutes les solutions en un coup d'œil.  
L'innovation est notre force.

## X1A 600E | X1A 600F

Hayon élévateur 2 vérins d'une capacité de 600 kg, avec une garde au sol élevée pour les fourgons. Livrable sur demande avec plateforme repliable pour dégager la portière arrière droite.



Capacité: 600 kg  
Poids: à partir de 146 kg | 195 kg  
Vérins: 2

## X1A 750

Hayon élévateur 2 vérins avec une capacité de 750 kg. Ces hayons présentent un avantage très conséquent de charge utile, grâce à un poids propre à partir de 157 kg. Montage rapide et facile sur tous les modèles de châssis-cabine.



Capacité: 750 kg  
Poids: à partir de 157 kg  
Vérins: 2



## X4A 1000

Hayon élévateur 4 vérins d'une capacité de 1.000 kg à 800 mm du talon et un poids propre à partir de 253 kg.



Capacité: 1.000 kg  
Poids: à partir de 253 kg  
Vérins: 4

## X1A3 1000 | X1A6 1000

Hayon élévateur 2 vérins allégé, d'une capacité de 1.000 kg, livrable en version plateforme 1/3 ou 2/3.



Capacité: 1.000 kg  
Poids: à partir de 254 kg | 274 kg  
Vérins: 2

## X4A 2002

Hayon élévateur 4 vérins d'une capacité de 2.000 kg à 1.000 mm du talon, comportant une barre anti-encastrement en trois parties et muni d'une poutre.



Capacité: 2.000 kg  
Poids: à partir de 570 kg  
Vérins: 4

## X4A 1502

Hayon élévateur 4 vérins d'une capacité de 1.500 kg, muni d'une poutre pour un montage universel et rapide, ainsi que d'une barre anti-encastrement fixe en trois parties.



Capacité: 1.500 kg  
Poids: à partir de 435 kg  
Vérins: 4

## X1AH 750


Hayon élévateur 2 vérins, comportant un système de levage à ciseaux, permettant de surélever la plateforme de 520 mm au-dessus du plancher du véhicule.



Capacité: 750 kg  
Poids: à partir de 263 kg  
Vérins: 2

## X4UAM 1502

Hayon rétractable 4 vérins pour porteurs, d'une capacité de 1.500 kg à 750 mm du talon. Montage particulièrement simple et rapide.

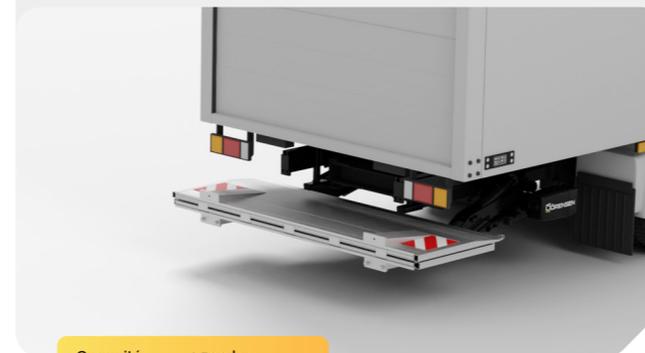

Capacité: 1.500 kg  
Poids: à partir de 430 kg  
Vérins: 4

## La qualité dans le détail

Un niveau de qualité très élevé, sur les séries comme pour les accessoires. Nos mécaniques de levages sont traitées anticorrosion, en KTL et en poudre électrostatique. Tous nos hayons sont livrés avec une commande de secours intégrée à l'unité de contrôle et avec des articulations sans entretien.

